MGF S.r.l
Via Pascoli, 15 - 20081 Abbiategrasso (MI) - ITALY
Tel. +39 02 9019180 - Fax. +39 02 9019273
www.mgfcompressors.com - info@mgfcompressors.com

CS 30/15 PRIME S

Cod. PR-CS200-040

Компрессор сухого воздуха со звукоизоляцией кабины, 2 цилиндра, с расходом сжатого воздуха 170 л/мин при давлении 5 бар. Емкость бака 40 л, обработка внутренней поверхности для защиты от коррозии. Он также доступен в ВЕРСИИ 10 БАР, посетите соответствующий раздел!

Максимальное одновременное использование: 2

Количество единиц: 3

Medical Device CE 0425

Cod.	осушитель воздуха	производительность по воздуху		FAD при давлении @ 5bar		Двигатель	Напряжение Hz	Ресивер	Уровень шума	RPM	Рабочий цикл
		m³/min	l/min	m³/min	l/min	kW		l	db(A)		
PR-CS200-040	нет	0.23	230	0.17	170	1.5	230V 50Hz	40	53	1360	70 %
PR-CS200-040-400	нет	0.23	230	0.17	170	1.5	400V 50Hz	40	53	1470	70 %
PR-CS200-040-6	да	0.28	280	0.185	185	1.5	220V 60Hz	40	53	1760	70 %
PR-CS200-040-110-UL	да	0.28	280	0.185	185	1.5	110V 60Hz	40	53	1760	70 %

Air delivery performance

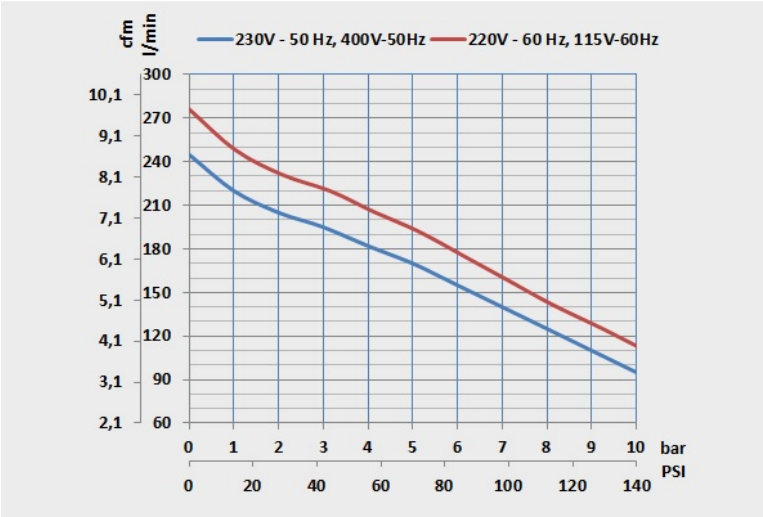

Комплект для обслуживания

Kit	описание	Тип	Часы

TA-FL-001-K-SCP	**Комплект фильтрующих картриджей PRIME S** Комплект для замены картриджей для PURE AIR PRIME 1-2-3 HP (картриджи + всасывающий фильтр). Ежегодно заменяйте фильтрующие картриджи.	Обычный	1.000h/1y
PR-GC-031-K-SCP	**PRIME 1,5 kW** Комплект запасных частей PRIME 1,5 кВт включает: впускные фильтры, поршневые кольца, поршневое кольцо, уплотнительное кольцо, патрон линейного фильтра, направляющую ленту поршня и тарелку клапана в сборе. Рекомендуемый интервал технического обслуживания для этого компрессора составляет 4000 часов / 4 года.	Экстраординарный	4.000h/4y

Производитель оставляет за собой право изменять показанные данные